

1. SPECIFICHE

<b>Produttore</b>	
Codice articolo	33006012
Codice EAN	4004459166122
Numero modello articolo	
Dimensioni	
Colore	Cromo
Finitura	Lucida
Materiale	Ottone
Numero di articoli	1
Energy Efficiency Label	SI
Efficienza	No
Batterie/Pile incluse?	No
Batterie/Pile necessarie?	No
Peso	Gr.
Peso articolo	800 Gr
Dimensioni prodotto	

ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



## 2. ISTRUZIONI MONTAGGIO

### MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO "CLARISSE"

**TK**

Serie equipaggiata con cartuccia water-saving a dischi ceramici diametro 35 mm.



ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



### DESCRIZIONE PRODOTTO

- ✓ cartuccia water-saving a dischi ceramici da 35 mm
- ✓ scarico a saltarello 1 1/4"



### NOTE CONFEZIONE MONTAGGIO

- ✓ CONNETTORI FLESSIBILI INTRECCIATI ACCIAIO INOX 304
- ✓ CM 35
- ✓ FILETTO FEMMINA 3/8 – FILETTO MASCHIO M 10X1

fig. 1

- ✓ KIT DI FISSAGGIO RUBINETTO
- ✓ FLANGIA IN METALLO
- ✓ GUARNIZIONE IN GOMMA
- ✓ ASTA FILETTATA IN METALLO D.8 mm
- ✓ DADO FILETTATO IN OTTONE

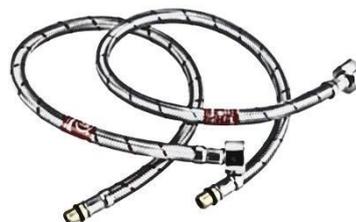


fig. 2



ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



**INSTALLAZIONE**

Per una migliore funzione del rubinetto , la pressione idraulica dovrebbe variare da 1 a 5 bar. Per pressioni di flusso superiori si consiglia l'installazione di un riduttore di pressione.

Nelle nuove installazioni, prima del montaggio sciacquare le tubazioni dell'acqua fredda e calda finché l'acqua non contenga più sporco.

Residui di varia natura provenienti dalle tubazioni potrebbero otturare il rubinetto e sporcare l'acqua potabile.

Fare attenzione a non rovinare le superfici con gli attrezzi durante l'installazione. Pertanto non utilizzare mai pinze dentate.

**CORRETTA MANUTENZIONE**

Per la pulizia non utilizzare spugne ruvide, prodotti abrasivi, detersivi a base di solventi o acidi, prodotti anticalcare, aceto ad uso domestico e detersivi a base di acido acetico

**TECNOLOGIA WATER-SAVING**



**RISPARMIO IDRICO**

Per avere più portata d'acqua bisogna vincere una resistenza in apertura (evita sprechi durante l'inconsapevole apertura dell'acqua).




**RISPARMIO ENERGETICO**

I rubinetti Tiemme aprono al centro dando acqua fredda, l'acqua calda esce solo con una rotazione della leva verso sinistra.


**ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK**



SCHEDA TECNICA

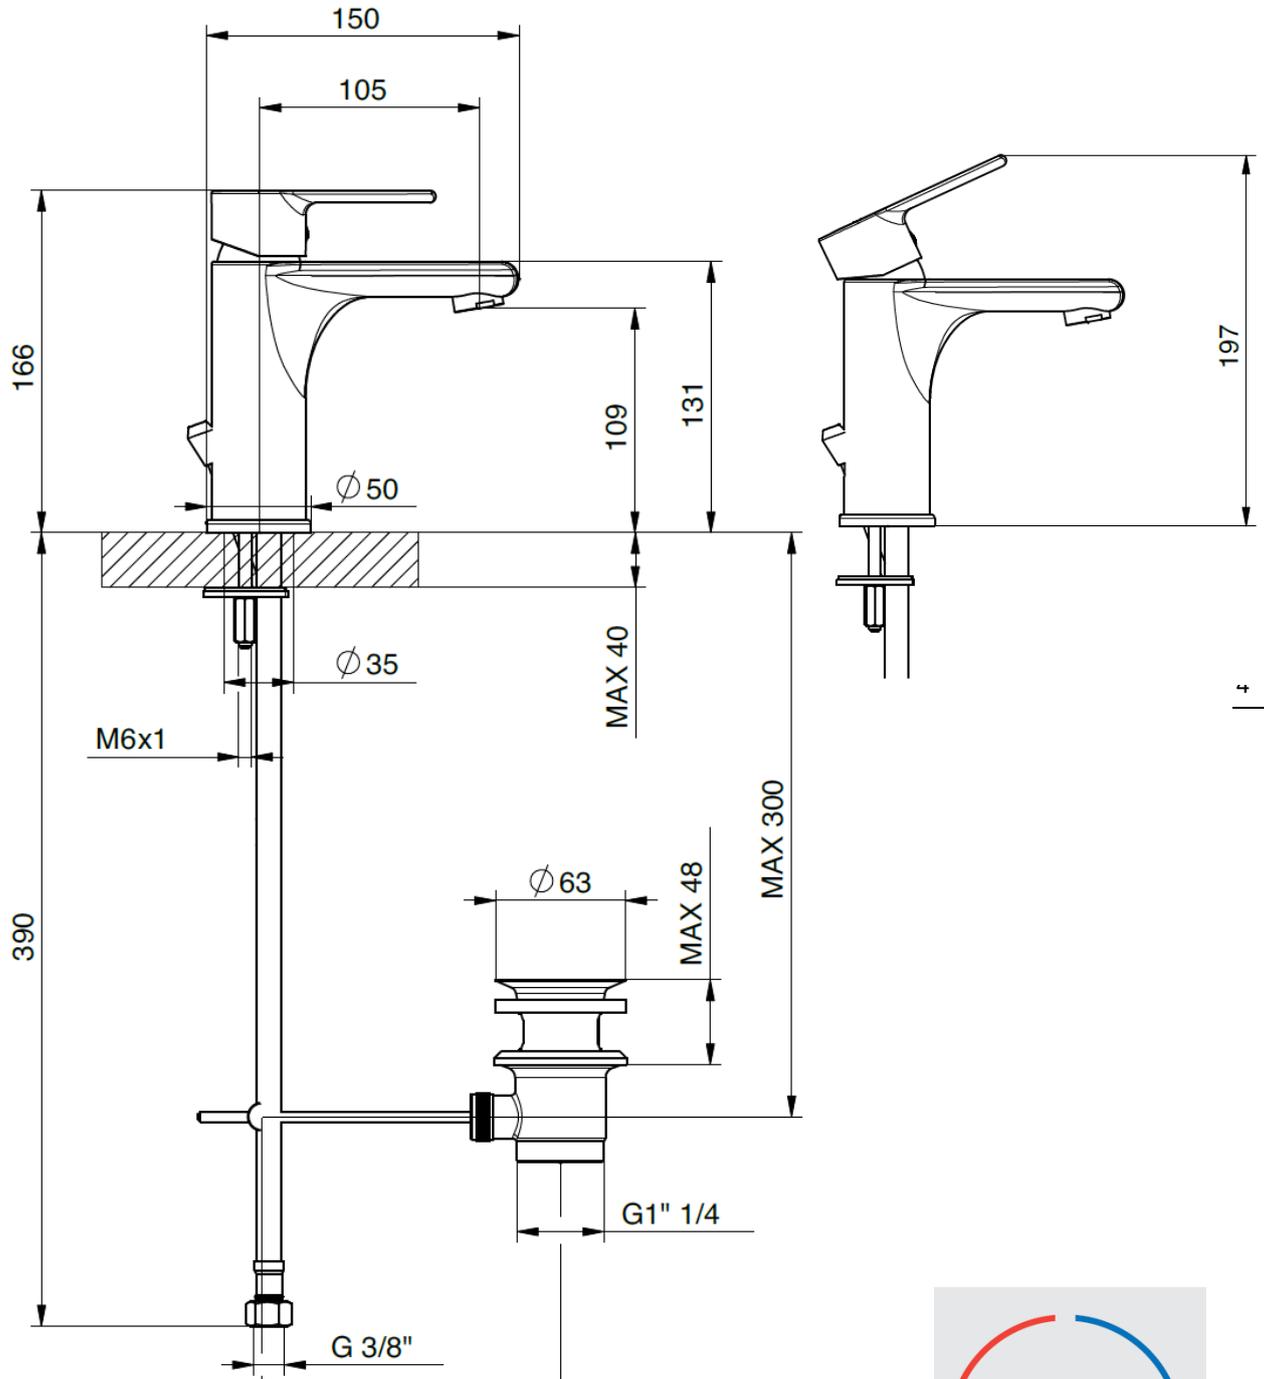

ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK



# Cartuccia TEKNOLOGY TK





## “TEKNOLOGY” Cartridge

Questo innovativo sistema permette di ridurre, in modo sensibile, il volume d’acqua erogata dai rubinetti e conseguentemente i consumi energetici a questa riconducibile.



La cartuccia “TK” Teknology grazie al sistema a innesto/disinnesto è in grado di garantire (ad una pressione media di 3 bar) una limitazione della portata d’acqua fino al 25% e una limitazione della temperatura fino al 50%.

A catalogo: tutte le serie di rubinetti nelle quali è presente il simbolo TK possono montare questa cartuccia particolare.

La quotazione del rubinetto provvisto di cartuccia TK è pari al listino in vigore + 10%.

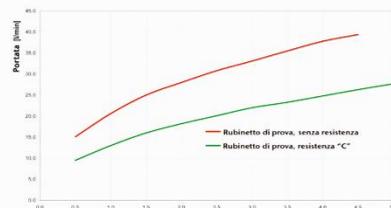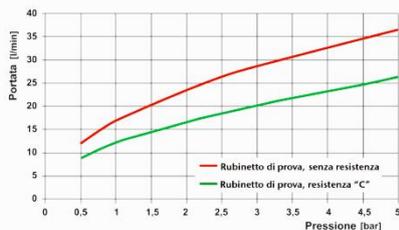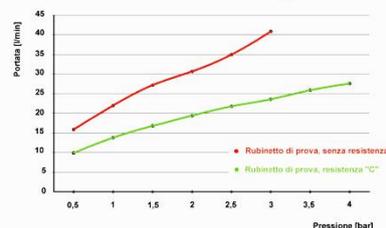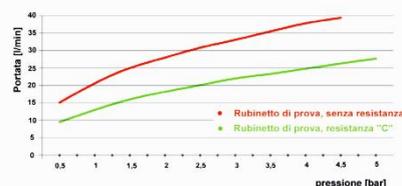

// **Miscelatore lavabo/bidet**  
 Wash basin/bidet mixer  
 Waschtisch und Bidet Armatur

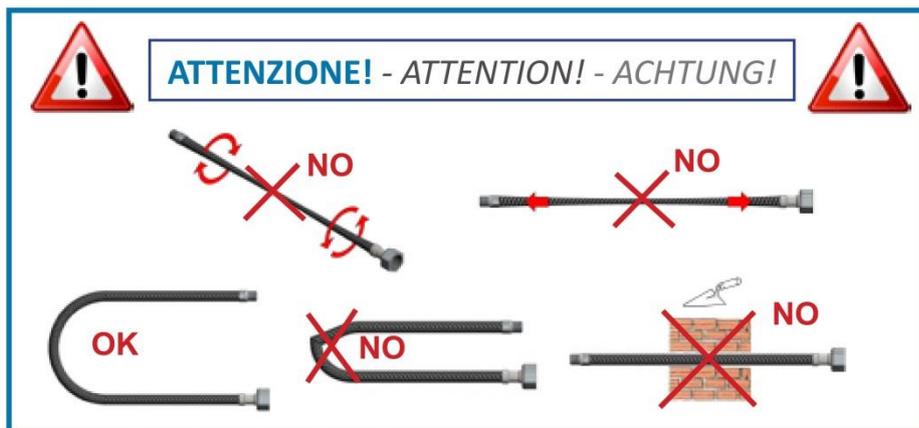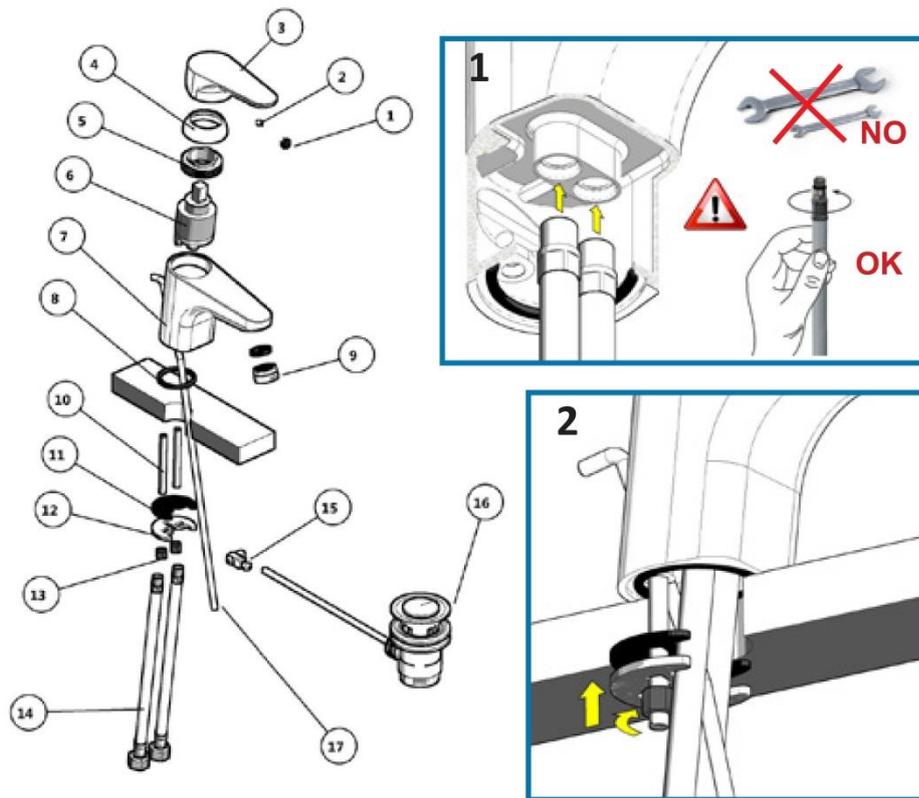

// **Miscelatore vasca/doccia**  
Bath/shower mixer  
Wafue und Brause Armatur

