

1. SPECIFICHE

Produttore	
Codice articolo	3460411
Codice EAN	4004459037965
Numero modello articolo	
Dimensioni	
Colore	Cromo
Finitura	Lucida
Materiale	Ottone
Numero di articoli	1
Energy Efficiency Label	No
Efficienza	No
Batterie/Pile incluse?	No
Batterie/Pile necessarie?	No
Peso	Gr.
Peso articolo	600 Gr
Dimensioni prodotto	

2. ISTRUZIONI MONTAGGIO

GRUPPO RUBINETTO LAVELLO CUCINA CON MANOPOLA MANOPOLA LIBERTY BOCCA J

Serie equipaggiata con vitone meccanico da 1/2" corrispondente a norme NF-Francesi, DIN tedesche e UNI italiane. Garantisce elevate portate d'acqua ed un'ottima silenziosità.

MEC Series equipped with 1/2" compression valve complying with French NF, German DIN and Italian UNI standards. It enables a good water flow.

DESCRIZIONE PRODOTTO

- ✓ bocca alta
- ✓ maniglia stile liberty in metallo
- √ termoisolato , con raccordo a vite
- ✓ bocca girevole ROTAZIONE 360°



NOTE CONFEZIONE MONTAGGIO

- ✓ CONNETTORI FLESSIBLI INTRECCIATI ACCIAIO INOX 304
- ✓ CM 35
- ✓ FILETTO FEMMINA 3/8 FILETTO MASCHIO M 10X1

fig. 1



- ✓ KIT DI FISSAGGIO RUBINETTO
- ✓ FLANGIA IN METALLO
- ✓ GUARNIZIONE IN GOMMA
- ✓ ASTA FILETTATA IN METALLO D.8 mm
- ✓ DADO FILETTATO IN OTTONE







2

SCHEDA PRODOTTO



INSTALLAZIONE

Per una migliore funzione del rubinetto , la pressione idraulica dovrebbe variare da 1 a 5 bar. Per pressioni di flusso superiori si consiglia l'installazione di un riduttore di pressione.

Nelle nuove installazioni, prima del montaggio sciacquare le tubazioni dell'acqua fredda e calda finché l'acqua non contenga più sporco.

Residui di varia natura provenienti dalle tubazioni potrebbero otturare il rubinetto e sporcare l'acqua potabile.

Fare attenzione a non rovinare le superfici con gli attrezzi durante l'installazione. Pertanto non utilizzare mai pinze dentate.

Montaggio: Spingere la rosetta e la guarnizione sul rubinetto.

Inserire il rubinetto nel lavello attraverso il foro.


Inserire dal basso l'anello di tenuta e l'apposita asta filettata . Fissare il rubinetto con il dado

Avvitare i flessibili . Fare attenzione a non piegare o deformare i flessibili

Aprire l'entrata dell'acqua calda e fredda e controllare la tenuta dei raccordi.

2

SCHEDA TECNICA

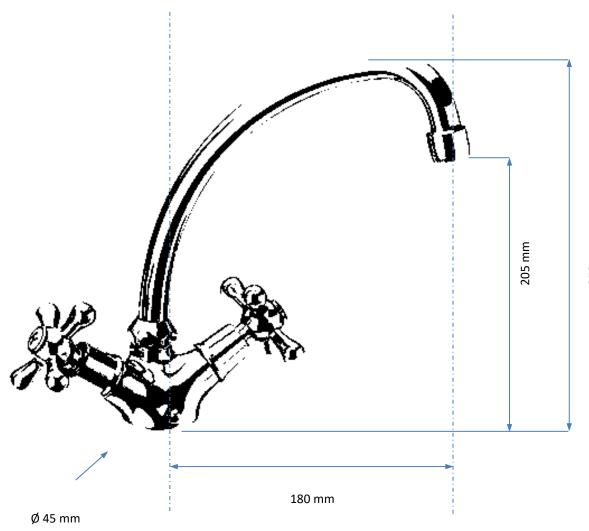


270 mm



// Miscelatore lavabo/bidet

Wash basin/bidet mixer Waschtisch und Bidet Armatur

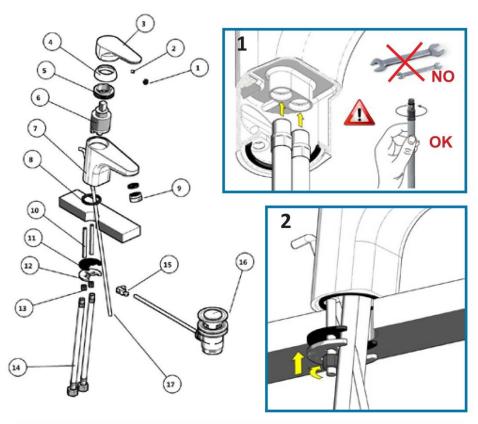



// Miscelatore vasca/doccia

Bath/shower mixer Wafue und Brause Armatur

